

JY7100系列 压力泵

概述

JY7100系列压力泵，主要用于现场或实验室校验各量程范围内各种压力变送器、压力开关、压力表及其它压力仪器时，提供稳定、可靠、分辨率足够小的压力源。

选型表

型号名称	造压范围	调节细度	传压介质	使用环境	外形尺寸	重量
JY7150 手持微压泵	(-70~100) kPa	0.1 Pa	空气	现场或实验室	(240x180x140) mm	1.8 kg
JY7151 便携气压泵	(-95~700) kPa	10 Pa	空气	现场或实验室	(280x180x160) mm	2.5 kg
JY7152 便携气压泵	(-0.095~2.5) MPa	10 Pa	空气	现场或实验室		
JY7153 便携气压泵	(-0.095~6) MPa	10 Pa	空气	现场或实验室		
JY7154 台式气压泵	(-0.095~6) MPa	10 Pa	空气	实验室	(420x320x240) mm	10.2 kg
JY7156 便携气压泵	(-0.095~10) Mpa	10 Pa	空气	现场或实验室	(400x262x170) mm	5.8 kg
JY7157 便携气压泵	(-0.095~16) Mpa	10 Pa	空气	现场或实验室		
JY7158 台式油压泵	(0~60) Mpa	1 kPa	油	实验室	(465x370x240) mm	15 kg
JY7159 台式水压泵	(0~60) MPa	1 kPa	水	实验室		
JY7160 便携油压泵	(0~70) MPa	1 kPa	油	现场或实验室	(384x198x200) mm	4.7 kg
JY7161 便携水压泵	(0~70) MPa	1 kPa	水	现场或实验室		
JY7164 台式油压泵	(0~100) MPa	1 kPa	油	实验室	(465x370x240) mm	15 kg
JY7165 台式水压泵	(0~100) MPa	1 kPa	水	实验室		
备注：材质304不锈钢、6061铝合金；传压介质要求非腐蚀性；一年保修；随机附件可能发生变动，请以实际产品装箱单为准；压力泵外形以实际为准。						

JY7150 手持微压泵



项 目	规 格
型 号	JY7150
造压范围	(-70~100) kPa
最小可调节度	0.1Pa
特 点	最小可调节细度高
外形尺寸	(240x180x140) mm
重 量	1.8kg
工作介质	空气
接口尺寸	M20x1.5
随机附件	密封件10个；堵头2个

JY7151 / JY7152 / JY7153 便携气压泵



项 目	规 格
型 号	JY7151/JY7152/JY7153
造压范围	JY7151: (-95~700) kPa JY7152: (-0.095~2.5) MPa JY7153: (-0.095~6) MPa
最小可调节度	10Pa
外形尺寸	(280x180x160) mm
重 量	2.5kg
工作介质	空气
接口尺寸	M20x1.5
随机附件	密封件10个；堵头2个

JY7154 台式气压泵



项 目	规 格
型 号	JY7154
造压范围	(-0.095~6) MPa
最小可调节度	10Pa
特 点	精细微调
外形尺寸	(420x320x240) mm
重 量	10.2kg
工作介质	空气
接口尺寸	M20x1.5
随机附件	密封件10个；堵头3个；摇柄1组


JY7156 / JY7157 便携气压泵



项 目	规 格
型 号	JY7156/JY7157
造压范围	JY7156: (-0.095~10) MPa JY7157: (-0.095~16) MPa
最小可调节度	10Pa
特 点	快速加压、操作省力
外形尺寸	(400x262x170) mm
重 量	5.8 kg
工作介质	空气
接口尺寸	M20x1.5
随机附件	密封件10个；堵头2个

备注：根据需求可定制4个输出口

JY7160 便携油压泵

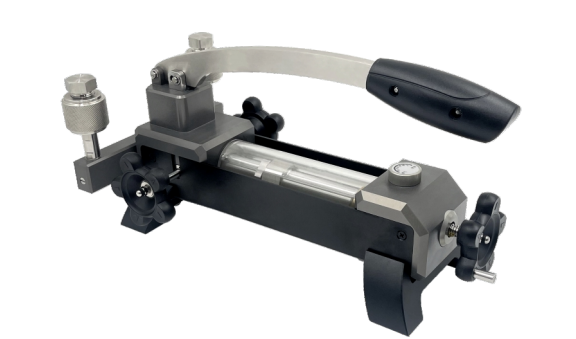

项 目	规 格
型 号	JY7160
造压范围	(0~70) MPa
最小可调节度	1kPa
特 点	结构简单、操作省力
外形尺寸	(384x198x200) mm
重 量	4.7kg
工作介质	矿物质油
接口尺寸	M20x1.5
随机附件	密封件10个；堵头2个

JY7161 便携水压泵



项 目	规 格
型 号	JY7161
造压范围	(0~70) MPa
最小可调节度	1kPa
特 点	结构简单、操作省力
外形尺寸	(384x198x200) mm
重 量	4.7kg
工作介质	蒸馏水
接口尺寸	M20x1.5
随机附件	密封件10个；堵头2个

JY7158 / JY7164 台式油压泵



项 目	规 格
型 号	JY7158/JY7164
造压范围	JY7158: (0~60) MPa JY7164: (0~100) MPa
最小可调节度	1kPa
特 点	介质外排/内循环
外形尺寸	(465x370x240) mm
重 量	15kg
工作介质	矿物质油
箱体容积	0.38L
随机附件	密封件15个；堵头3个；摇柄1组

JY7159 / JY7165 台式水压泵



项 目	规 格
型 号	JY7159/JY7165
造压范围	JY7159: (0~60) MPa JY7165: (0~100) MPa
最小可调节度	1kPa
特 点	介质外排/内循环
外形尺寸	(465x370x240) mm
重 量	15kg
工作介质	蒸馏水
箱体容积	0.38L
随机附件	密封件15个；堵头3个；摇柄1组

